

Serie KR-A2L

UNIDADES EVAPORADORAS COMPACTAS




VENTAJAS

- Los A2L son refrigerantes sintéticos, ligeramente inflamables, que cumplen con los requisitos normativos de bajo potencial de calentamiento global (PCG o GWP por sus siglas en inglés) y ofrecen la mayor facilidad de uso para los técnicos en comparación con otras soluciones
- El diseño de aspas curvas de los ventiladores brinda un funcionamiento silencioso
- Motores de velocidad variable para lograr la máxima eficiencia
- Las protecciones de los serpentines incluidas ofrecen una capa adicional de protección contra golpes o daños accidentales



ELEMENTOS CLAVE

- Abertura delantera con bisagras para facilitar el acceso y el servicio de los componentes eléctricos y de refrigeración
- Las protecciones estándar no metálicas de los ventiladores descartan la posibilidad de corrosión
- Serpentin construido con tubo de cobre de pared gruesa y aletas de aluminio onduladas con collarín completo; recubrimiento opcional disponible
- Gabinete y charola de drenaje de aluminio estampado con patrón texturizado, con esquinas redondeadas fáciles de limpiar
- Ventiladores y controles de deshielo cableados desde fábrica a bloques terminales para facilitar las conexiones en tienda
- Sistema integrado de detección de fugas de refrigerante
- Incluye la válvula de retención y la válvula de corte necesarias, que se *envían por separado* para su instalación en el local
- Cumple con los requisitos del DOE/NRCan y NOM-012

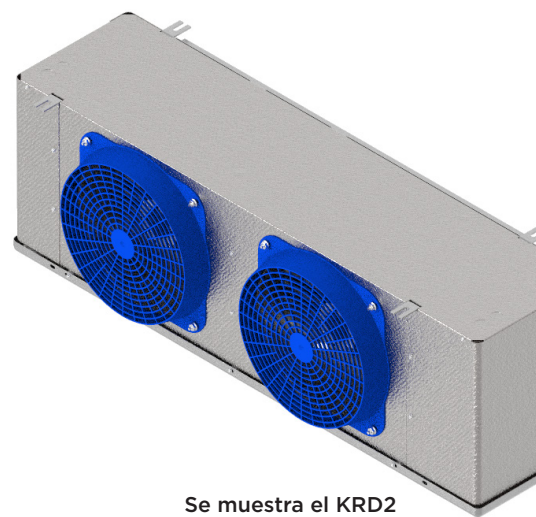

Se muestra el KRD2



Unidades Evaporadoras Compactas KR-A2L

ESPECIFICACIONES

Modelo	KR-A2L	
Refrigerantes disponibles	A2L (R-454A o R-454C)	
Conexión eléctrica	Cableado en tienda	
Alimentación	Motor	120 V CA / 1 f / 60 Hz 208 V CA / 1 f / 60 Hz
	Calentador	120 V CA / 1 f / 60 Hz 208 V CA / 1 f / 60 Hz 208 V CA / 3 f / 60 Hz

INFORMACIÓN TÉCNICA




Escanee o dé clic en el código QR para acceder a recursos adicionales en krack.com/es

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

- Deshielo por aire, gas o eléctrico
- Elección del refrigerante compatible (R-454A o R-454C)
- 1 a 6 ventiladores para adaptarse a diversas cargas

DIMENSIONES

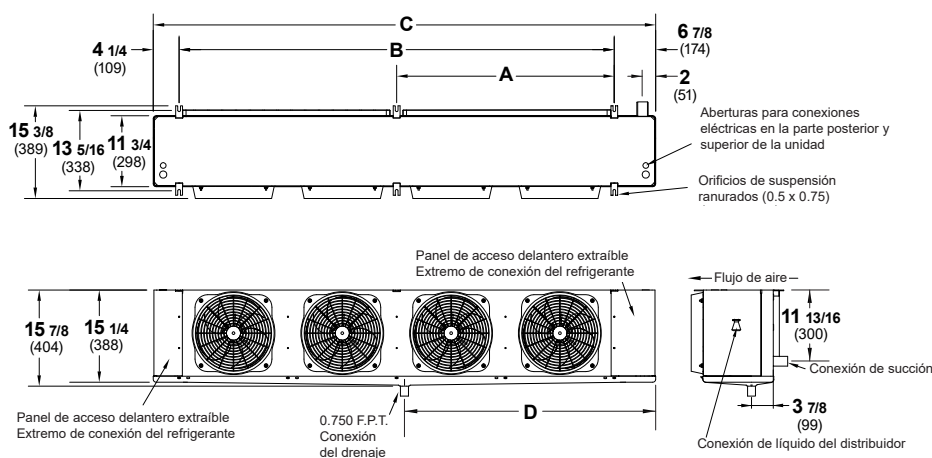

Modelo	A	B	C (Longitud)	D
KRD1 (1 ventilador)	N/A	18 (457)	29 1/8 (740)	14 1/2 (368)
KRD2 (2 ventiladores)	N/A	36 (914)	47 1/8 (1,197)	23 1/2 (597)
KRD3 (3 ventiladores)	N/A	54 (1,372)	65 1/8 (1,654)	32 1/2 (826)
KRD4 (4 ventiladores)	36 (914)	72 (1,829)	83 1/8 (2,111)	41 1/2 (1,054)
KRD5 (5 ventiladores)	45 (1,143)	90 (2,286)	101 1/8 (2,569)	50 1/2 (1,283)
KRD6 (6 ventiladores)	54 (1,372)	108 (2,743)	119 1/8 (3,026)	59 1/2 (1,511)

NOTA: Consulte la hoja de datos técnicos de la unidad para obtener información relacionada con los requisitos mínimos de superficie de la sala.

NOTA: Las dimensiones están en pulgadas (milímetros)

NOTA: Utilice las hojas de datos técnicos de Krack para obtener las dimensiones para todo tipo de distribución en la tienda.

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Si desea recursos adicionales, contacte a su representante o visite www.hussmann.com/es.



Krack, una marca de Hussmann Corporation

Para todas las consultas de los clientes, visite www.krack.com/es o llame al 800.922.1919

www.krack.com/es
www.hussmann.com/es