




Series MK-A2L y MV-A2L

UNIDADES EVAPORADORES DE PERFIL MEDIO

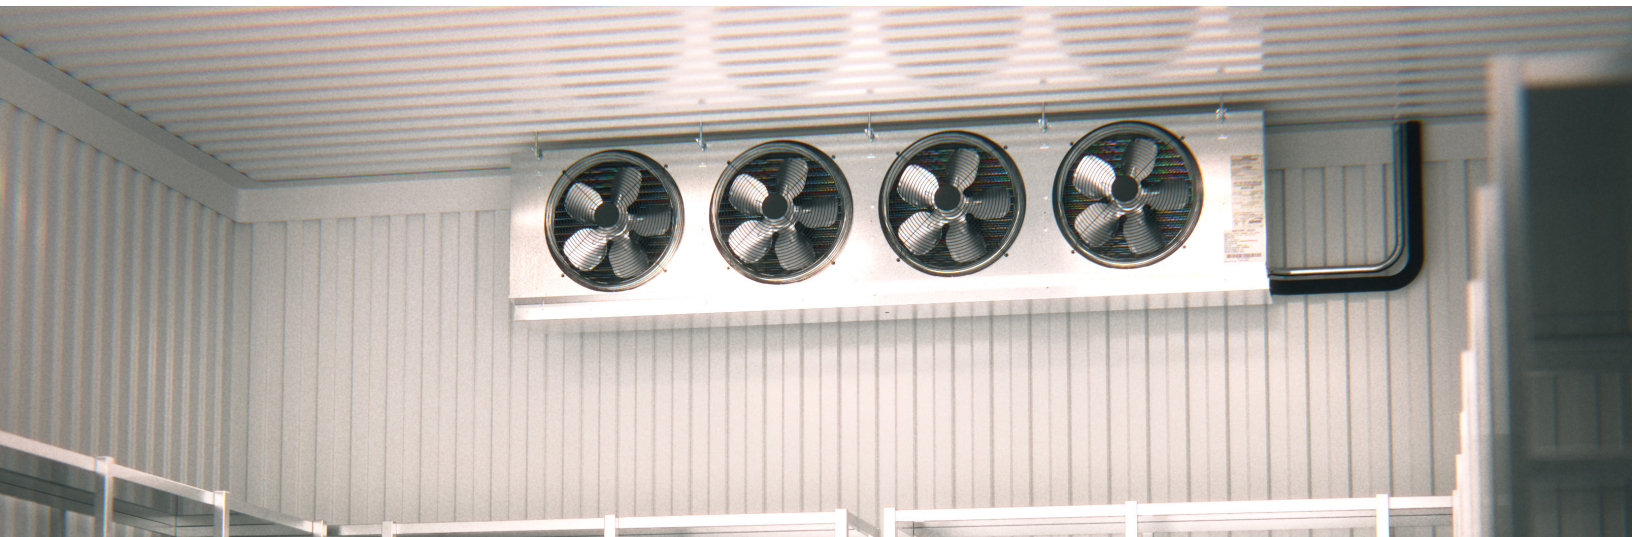

VENTAJAS

- Los A2L son refrigerantes sintéticos, ligeramente inflamables, que cumplen con los requisitos normativos de bajo potencial de calentamiento global (PCG o GWP por sus siglas en inglés) y ofrecen la mayor facilidad de uso para los técnicos en comparación con otras soluciones
- El diseño de aspas curvas de los ventiladores brinda un funcionamiento silencioso
- Motores de velocidad variable para lograr la máxima eficiencia
- Las protecciones de los serpentines incluidas ofrecen una capa adicional de protección contra golpes o daños accidentales



Se muestra el MKD4



ELEMENTOS CLAVE

- Protecciones de ventiladores con recubrimiento estándar resistente a la corrosión
- Serpentin construido con tubo de cobre de pared gruesa y aletas de aluminio onduladas con collarín completo; recubrimiento opcional disponible
- Gabinete y charola de drenaje de aluminio de forma estándar, con opción de acero inoxidable
- Ventiladores y controles de deshielo cableados desde fábrica a bloques terminales para facilitar las conexiones en tienda
- Sistema integrado de detección de fugas de refrigerante
- Incluye la *válvula de retención* y la válvula de corte necesarias, que se envían por separado para su instalación en tienda
- Los modelos MK cumplen con las normas DOE/NRCan



La certificación/cumplimiento varían según el modelo; consulte la hoja de datos para obtener información adicional.



800.922.1919



www.krack.com/es

Unidades Evaporadores de Perfil Medio MK-A2L y MV-A2L


ESPECIFICACIONES

Modelo	MK-A2L y MV-A2L	
Refrigerantes disponibles	A2L (R-454A o R-454C)	
Conexión eléctrica	Cableado en el local	
Alimentación	Motor	115 V CA / 1 f / 60 Hz 208-230 V CA / 1 f / 60 Hz 208-230 V CA / 3 f / 60 Hz 460 V CA / 1 f / 60 Hz 460 V CA / 3 f / 60 Hz ^A
	Calentador	115 V CA / 1 f / 60 Hz ^B 208-230 V CA / 1 f / 60 Hz 208-230 V CA / 3 f / 60 Hz 460 V CA / 3 f / 60 Hz

^A Solo modelos de 2 a 4 ventiladores

^B Solo modelos con calentador eléctrico de la charola

DIMENSIONES

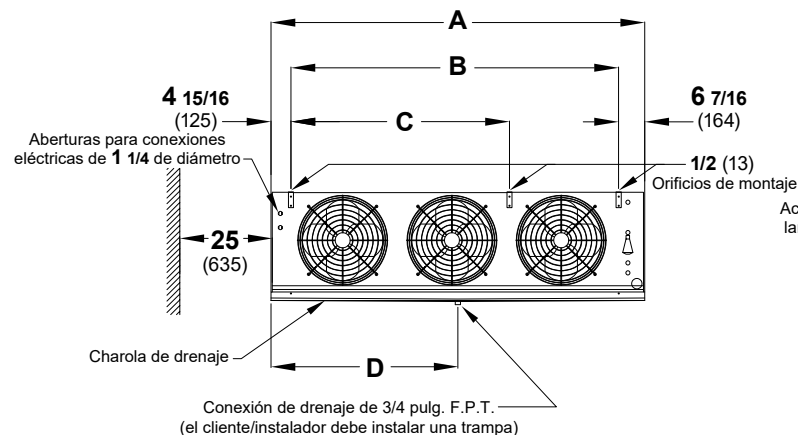


INFORMACIÓN TÉCNICA



Escanee o dé clic en el código QR para acceder a recursos adicionales en krack.com/es

OPCIONES DISPONIBLES

- Deshielo por aire, gas o eléctrico
- Elección del refrigerante compatible (R-454A o R-454C)
- Configuraciones de 1 a 4 ventiladores para adaptarse a diversas cargas

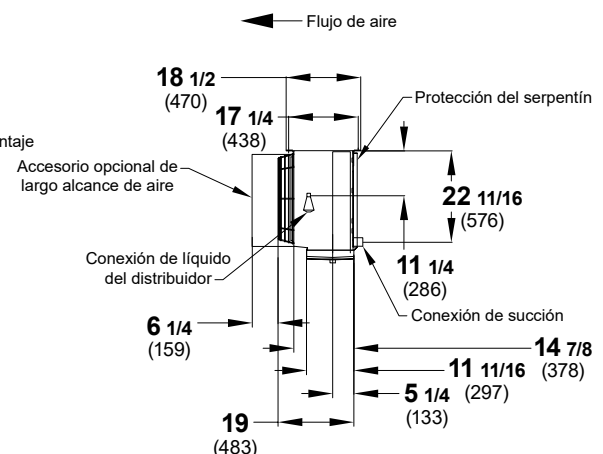

Modelo	A	B	C	D
MKD1 / MVD1 (1 ventilador)	38 3/8 (975)	27 (686)	N/A	19 3/16 (487)
MKD2 / MVD2 (2 ventiladores)	63 3/8 (1,610)	54 (1,372)	N/A	32 11/16 (830)
MKD3 / MVD3 (3 ventiladores)	92 3/8 (2,346)	81 (2,057)	54 (1,372)	46 3/16 (1,173)
MKD4 / MVD4 (4 ventiladores)	119 3/8 (3,032)	108 (2,743)	54 (1,372)	59 11/16 (1,516)

NOTA: Consulte la hoja de datos técnicos de la unidad para obtener información relacionada con los requisitos mínimos de superficie de la sala.

NOTA: Las dimensiones están en pulgadas (milímetros)

NOTA: Utilice las hojas de datos técnicos de Krack para obtener las dimensiones para todo tipo de distribución en la tienda.

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones y el diseño del producto en relación con cualquier característica de nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado o enviado anteriormente.

Si desea recursos adicionales, contacte a su representante o visite www.hussmann.com/es.



Krack, una marca de Hussmann Corporation

Para todas las consultas de los clientes, visite www.krack.com/es o llame al 800.922.1919

www.krack.com/es
www.hussmann.com/es